

GT-1™ High Performance Synthetic Blend Motor Oil

Kendall GT-1™ High Performance Synthetic Blend Motor Oil - высококачественное полусинтетическое моторное масло, стандарта **API SM**, разработанное для использования в двигателях легковых и легких грузовых автомобилей, автофургонов и внедорожников, работающих в различных эксплуатационных условиях. Специальная формула предотвращает появление износа, надежно защищает двигатель от формирования отложений в виде нагара и шлама, противостоит потере вязкости и выгоранию масла, даже в самых тяжелых условиях эксплуатации. Масло обладает прекрасными антипенными и антикоррозионными свойствами. Полусинтетическая формула обеспечивает прекрасные антиокислительные свойства, способствует снижению расхода масла, а также обладает превосходной прокачиваемостью при низких температурах, по сравнению с обычными минеральными моторными маслами.

GT-1™ High Performance Synthetic Blend - способствует снижению уровня расхода топлива, а также превосходит требования стандарта **ILSAC GF-4** к смазочным маслам, используемым при гарантийном обслуживании новых автомобилей. Специальный состав масла способствует продлению срока эксплуатации и увеличению интервалов обслуживания систем, снижающих степень токсичности выхлопа.


Применение

Рекомендовано для использования в двигателях легковых и легких грузовых автомобилей, автофургонов, внедорожников, работающих в различных эксплуатационных условиях. Данный продукт превосходит требования стандарта **ILSAC GF-4** к смазочным маслам, используемым при гарантийном обслуживании новых автомобилей. Масло категории вязкости **SAE 5W-20**, рекомендовано для использования в автомобилях, выпускаемых производителями такими, как Ford, Honda, Mazda, а также во многих других автомобилях, где необходимо использование масел категории вязкости **SAE 5W-20**.

GT-1™ High Performance Synthetic Blend - соответствует и превосходит требования:

- API Service SM, SL
- Energy Conserving, ILSAC GF-4
- DaimlerChrysler MS-6395N, MS-6395L
- Ford WSS-M2C929-A (SAE 5W-30), WSS-M2C930-A (SAE 5W-20), и WSS-M2C205-A (SAE10W-30)
- GM 6094M, GM 9986202 (SAE 5W-20), GM 9986231 (SAE 5W-30)

Высококачественное, полусинтетическое моторное масло, разработанное для использования в двигателях легковых и легких грузовых автомобилей

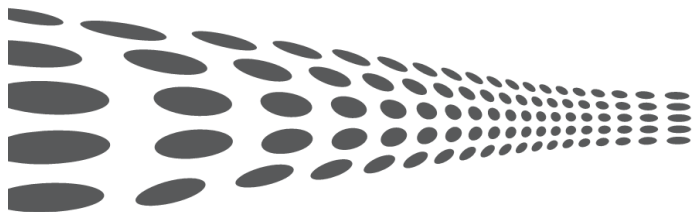

Особенности и преимущества

- Превосходит требования стандарта ILSAC GF-4 к смазочным маслам, используемым при гарантийном обслуживании новых автомобилей
- Содержит модификаторы трения, способствующие снижению расхода топлива
- Способствует продлению срока эксплуатации и увеличению интервалов обслуживания систем, снижающих степень токсичности выхлопа
- Противостоит потере вязкости, а также предотвращает выгорание при воздействии высоких температур
- Обеспечивает надежную защиту двигателя от образования отложений, в виде нагара и шлама
- Защищает детали двигателя от износа
- Надежная защита от образования коррозии
- Слабая летучесть, способствует меньшему расходу масла
- Прекрасная низкотемпературная прокачиваемость обеспечивает легкий запуск в холодную погоду
- Превосходные антипенные свойства

GT-1™ High Performance Synthetic Blend Motor Oil

Стандартные показатели

Класс вязкости SAE	5W-20	5W-30	10W-30
Плотность, г/см ³ при 15.6 °C (60 °F)	0.852	0.853	0.865
Цвет, ASTM D1500	3.0	3.0	3.0
Температура вспышки (COC), °C (°F)	223 (433)	223 (433)	224 (435)
Температура потери текучести, °C (°F)	-31 (-24)	-31 (-24)	-31 (-24)
Вязкость			
cSt @ 40°C	48.3	61.3	66.4
cSt @ 100°C	8.5	10.9	10.8
SUS @ 100°F	246	311	339
SUS @ 210°F	54.7	63.3	63.0
Индекс вязкости	163	166	153
Вязкость масла при холодном запуске, cP при (°C)	3,700 -30	5,300 -30	3,800 -25
Вязкость в условиях сдвига, под воздействием высокой температуры, cP @ 150°C	2.7	3.1	3.1
Сульфатный зольный остаток, ASTM D874, вес %	0.97	0.97	0.97
Общее щелочное число, (TBN), ASTM D2896	7.8	7.8	7.8
Фосфор, вес %	0.078	0.078	0.078

По причине проведения научно-исследовательских работ по этому продукту информация, предоставленная здесь может быть изменена без предварительного уведомления.

© 2007 ConocoPhillips Company. Kendall и логотип Kendall являются товарными знаками компании ConocoPhillips в США и других странах.